



elumatec

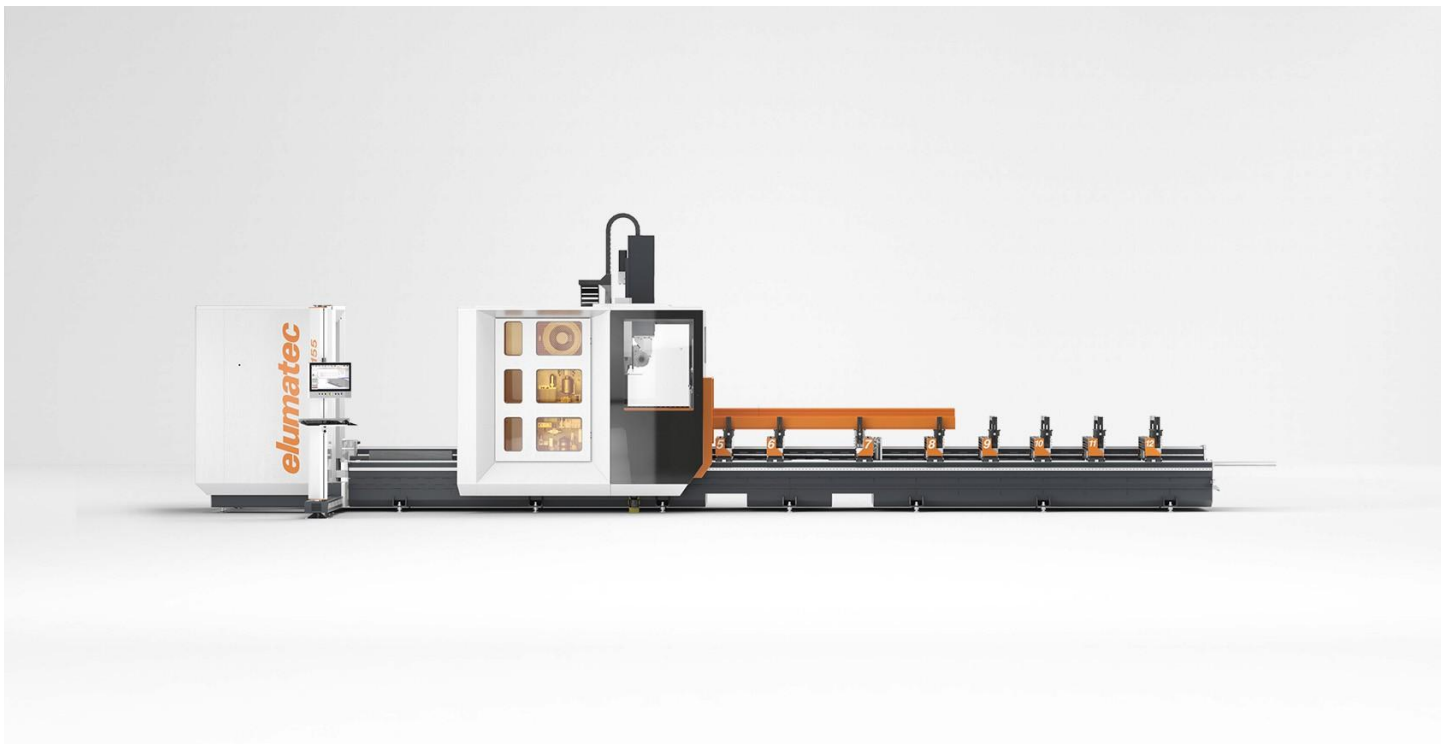
محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه ماشینکاری پروفیل SBZ155



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ اولین دستگاه در رده خود با طراحی پورتال
- ❖ دارای استحکام و دقت بالاتر
- ❖ ترکیب کارایی بی سابقه با طراحی نوآورانه
- ❖ سریعتر، فشرده تر و انعطاف پذیر تر از مدل های قبلی
- ❖ امکان پردازش کامل ۶ وجه پروفیل
- ❖ بزرگترین محدوده کاری در رده خود با اشغال فضای کمتر
- ❖ زمان تعویض ابزار کوتاه برای چرخه های ماشینکاری بهینه
- ❖ انعطاف پذیری بسیار بالا در تولید
- ❖ دارای جعبه ابزار گسترده
- ❖ مجهز به ۱۶ ابزار استاندارد و ۱۰ ابزار ویژه (شامل دیسک برش ۲۰۰ و ۵۵۰ میلی متر و حداکثر ۴ سر زاویه دار)
- ❖ امکان پردازش پروفیل هایی با مقطع ۱۰۰۰ ۵۳۸۰ میلی متر
- ❖ اندازه گیری طول به صورت خودکار و دو طرفه به همراه اسکر بارکد

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

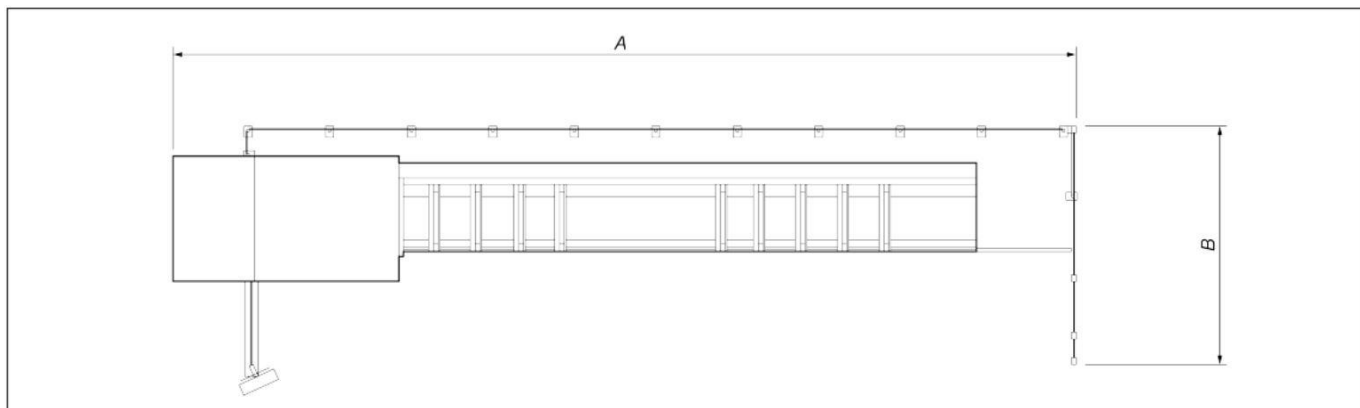
محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

اطلاعات فنی



پارامترها		
SBZ155	۸.۱ متری	۱۱.۷ متری
طول کل (A) (میلی متر)	۱۳.۶۲۰	۱۷.۲۳۰
عمق (B) (میلی متر)	۴.۵۱۰	۴.۵۱۰
ارتفاع (میلی متر)	۳.۵۰۰	۳.۵۰۰
وزن (به همراه ۱۲ کلمپ) (کیلو گرم)	~۹۸۱۰	~۱۱.۷۰۵
ابعاد کلی و وزن ممکن است بسته به پیکربندی محصول متفاوت باشد.		
محدوده حرکات محور		
محور X (میلی متر)	۱۱,۷۰۰ ± ۸,۱۰۰	
محور Y (میلی متر)	۱,۱۵۰	
محور Z (میلی متر)	۷۱۵	
محور A	-۲ درجه / +۹۵ درجه	
محور C	-۲۷۵ درجه / +۹۵ درجه	
الکترواسپیندل		
حداکثر قدرت در S1 (کیلو وات)	۲۰	
حداکثر سرعت (دور در دقیقه)	۲۴,۰۰۰	
نوع کولت	HSK 63F	
نوع عملیات		
●	حالت پاندولی با ۲ نگهدارنده مواد در سمت چپ	
●	برش و جداسازی از میله	
●	موقعیت یابی با انکودر مطلق	

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir




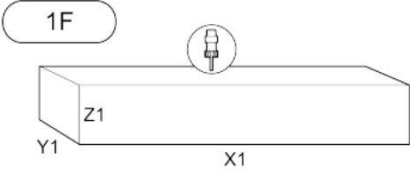
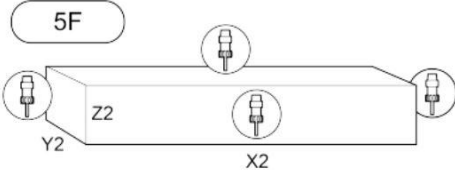


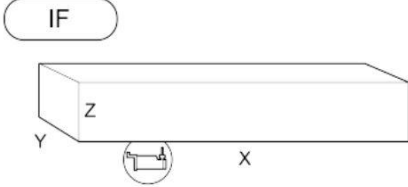
elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

تجهیزات ایمنی و حفاظتی							
				●			
				●			
				○			
محافظت دسترسی از جلو (پرده نوری / لیزر)							
محافظت دسترسی جانبی (حفاظ / پنل محافظ)							
دستگاه محافظت پشتی (حفاظ)							
سطوح ماشینکاری							
۲ + ۳				با ابزار مستقیم (جلو / بالا / عقب / انتها)			
۱				با سری زاویه دار (کف)			
 1F  5F 							
منطقه کاری							
F5 = ماشینکاری ۵ وجهی				F1 = ماشینکاری ۱ وجهی			
Z2	Y2	X2	Z1	Y1	X1	A	نوع حالت
۳۸۰	۵۵۰	۷.۷۸۹	۳۸۰	۱۰۰۰	۷.۷۸۹	۱۳۵	حالت تکی
۳۸۰	۵۵۰	۲۸۵۰	۳۸۰	۱۰۰۰	۲۸۵۰	۱۳۵	حالت دوگانه
۳۸۰	۵۵۰	۱۱.۳۴۰	۳۸۰	۱۰۰۰	۱۱.۳۴۰	۱۳۵	حالت تکی
۳۸۰	۵۵۰	۴.۶۲۰	۳۸۰	۱۰۰۰	۴.۶۲۰	۱۳۵	حالت دوگانه
تمامی ابعاد به میلی متر می باشند.							
اگر = ماشینکاری سطح زیرین باشد.							
  IF 							
Z	Y	X	A	نوع حالت			
۳۸۰	۵۰۰	۷.۷۸۹	۱۸۰	حالت تکی	SBZ 155 – ۸,۱ متری		
۳۸۰	۵۰۰	۲۸۵۰	۱۸۰	حالت دوگانه			
۳۸۰	۵۰۰	۱۱.۳۴۰	۱۸۰	حالت تکی	SBZ 155 – ۱۱,۷ متری		
۳۸۰	۵۰۰	۴.۶۲۰	۱۸۰	حالت دوگانه			

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

تمامی ابعاد به میلی متر می باشند.	
جعبه ابزار خودکار	
●	جعبه ابزار حین سفر
●	نوع جعبه ابزار : تعویض ابزار دیسکی
۲۶	حداکثر خشاب
۱۶	تعداد جایگذاری ابزار های استاندارد تا عمق حداکثر ۶۳ میلی متر
۱۰	تعداد جایگاه ابزار های ویژه
نگهدارنده قطعه کار	
●	موقعیت یابی خودکار کلمپ
۸	نسخه های ۸.۱۰۰ میلی متری؛ تعداد استاندارد کلمپ ها (حداکثر میزان حرکت)
۴	نسخه های ۸.۱۰۰ میلی متری؛ حداکثر تعداد کلمپ های اضافی با حداکثر حرکت
۱۰	نسخه های ۱۱.۷۰۰ میلی متری؛ تعداد استاندارد کلمپ ها (حداکثر میزان حرکت)
۲	نسخه های ۱۱.۷۰۰ میلی متری؛ حداکثر تعداد کلمپ های اضافی با حداکثر حرکت
شامل بودن ● قابل سفارش ○	

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir