



elumatec


محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

میز مونتاژ FAZ 2800

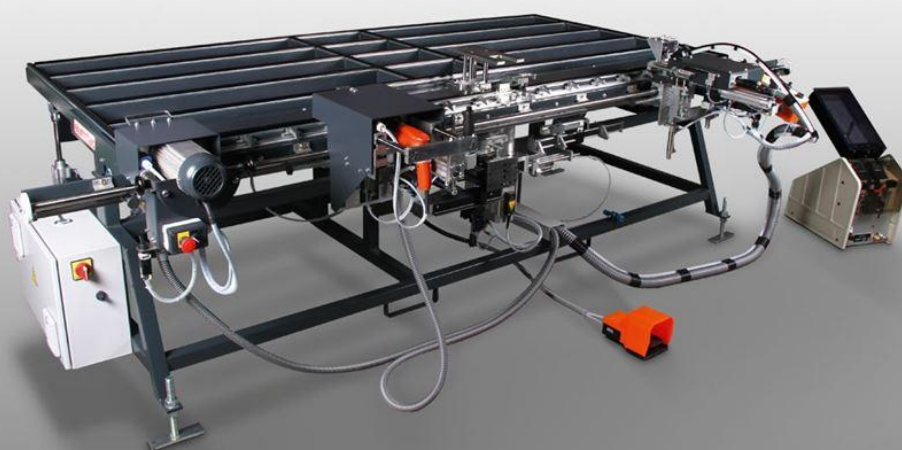

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ میز مونتاژ سش برای نصب یراق آلات روی لنگه های پنجره PVC و آلومینیومی
- ❖ نصب ارگونومیک یراق آلات در زمانی بسیار کوتاه
- ❖ میز مونتاژ برای اندازه گیری و برش به طول اجزای یراق آلات
- ❖ بهینه سازی پردازش با انجام وظایف کاری مختلف در یک ایستگاه کاری واحد
- ❖ میز مونتاژ به صورت پنوماتیکی قابل کج شدن است.
- ❖ واحدهای سش، اندازه گیری و مرکزی به صورت پنوماتیکی قابل حرکت هستند
- ❖ مجهز به گیوتین برش دنده با ایستگاه ها برای موقعیت دهی مرکزی و یکدست دستگیره
- ❖ دو بلوک توقف (استاپ بلوک) برای عرض های مختلف سش
- ❖ واحد پیچ کشی موبایل با تنظیم ارتفاع پنوماتیک
- ❖ قیف تغذیه دستی برای طول پیچ دوم
- ❖ قطع خودکار عمق
- ❖ واحد تغذیه پیچ
- ❖ سطح حمایت کننده میز با میله های لغزشی پلاستیکی

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل: Zarrinkolah@elutec.ir

اطلاعات فنی

- ❖ طول میز: ۲۸۰۰ میلی متر
- ❖ عرض میز: ۱۴۰۰ میلی متر
- ❖ طول کلی: ۳۴۰۰ میلی متر
- ❖ عرض کلی: ۲۰۰۰ میلی متر
- ❖ وزن: ۴۵۰ کیلوگرم
- ❖ ارتفاع قابل تنظیم میز: ۸۵۰ - ۱۰۰۰ میلی متر
- ❖ زاویه شیب میز: حدود ۱۵ درجه
- ❖ ابعاد داخلی سش: حدود ۲۳۰۰ - ۲۸۰ میلی متر
- ❖ تغذیه هوای فشرده: ۷ بار
- ❖ مصرف هوا:
- واحد پیچ کشی: حدود ۲۵۰ لیتر بر دقیقه
- واحد گیره گیری: حدود ۳۵ لیتر بر دقیقه
- ❖ ابعاد پیچ:
- قطر سرپیچ: ۵.۰ - ۹.۰ میلی متر
- قطر بدنه (shank): ۳.۵ - ۴.۵ میلی متر
- طول: حدود ۱۰.۰ - ۳۵.۰ میلی متر
- ❖ تغذیه برق: ۲۳۰/۴۰۰ ولت، سه فاز (۳~)، ۵۰ هرتز
- ❖ بار متصل الکتریکی: حدود ۳ کیلووات

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir